




VEDOTOUCHW

CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC

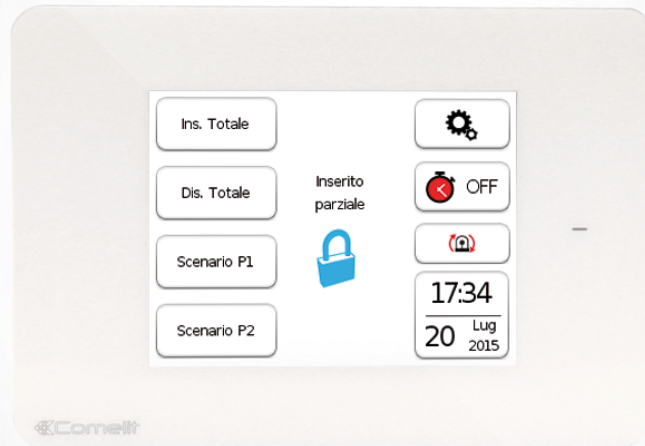

Clavier Safetouch écran tactile LCD 3,5" et lecteur de proximité intégré pour le contrôle et la programmation des centrales d'alarme de la série VEDO, équipé de 3 entrées à programmation libre comme entrées NF, NO, simple, double, triple équilibrage et double ou comme sorties, et d'1 sortie relais. Procède au contrôle vidéo de l'alarme en affichant jusqu'à 4 images des caméras associées. Se monte sur un boîtier standard 3 modules. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W.


VEDOTOUCHW
CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Clavier tactile (Keypad):	Oui
Lecteur de proximité:	Intégré
Port Ethernet:	Oui
LED:	Éclairage à led RGB
Auto-protection:	Antivandalisme/Protection contre l'arrachement
Activation alarme:	Oui

COMMUNICATION

Type de BUS de connexion:	RS485
Terminaison BUS:	À bord, il peut être activé
Ports RS485 half-duplex:	1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction:	Plastique
Coloris:	Blanc
Température de fonctionnement (°C):	-15 ÷ 55
Hauteur (mm):	125
Largeur (mm):	85
Profondeur (mm):	29
Poids (g):	150

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption max. (W):	355
----------------------	-----



VEDOTOUCHW

CLAV.SAFETOUCH AVEC LECT.PROX.POUR CENTRAL. SÉRIE VEDO,BLANC

ACCESSORIES



20034607W

MINI TOUCH 3,5'' SUPERVISEUR SIMPLEHOME BLANC

Mini Touch 3,5'' avec fonction de superviseur. A connecter au BUS SimpleHome pour la gestion de l'installation domotique pour le contrôle de lumières, charges, roulets, climatisation, scénarios, irrigation et au système SimpleSafe pour la visualisation et le commande de l'installation d'anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie avec relais en commutation. Lecteur RFID intégré pour activation des scénarios du transponder art.SK9050. Lumière de courtoisie RGB réglable et fonction Magic Light Indicator avec changement de coloration sur la base de l'état des zones de climatisation et à l'état de l'installation d'anti-intrusion. Approprié pour installations sur boîte standard 3 modules pour série civile. Dimensions 125x85mm. Saillie du cloison 10mm. Absorption 2W.