




1595

ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC PER PULSANTIERA IKALL

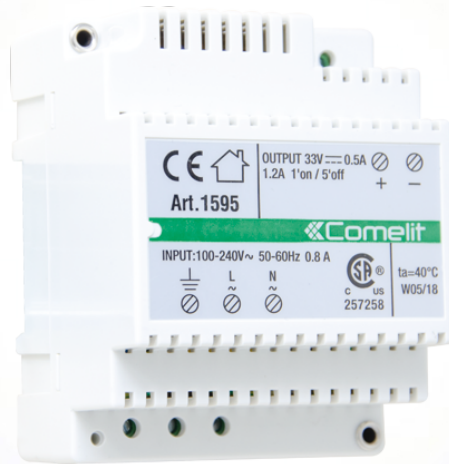

VIP



SB2

Alimentatore con primario 120-230V e uscita 33 VDC da 500mA continui e 1,2A di spunto per posto esterno pulsantiera Ikall. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62 mm (4 moduli DIN).


1595
ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC PER PULSANTIERA IKALL
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione (VAC):	120÷230
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	4
Corrente max erogata (A):	1,2

DATI GENERALI

Altezza (mm):	62
Larghezza (mm):	71,7
Profondità (mm):	90
Tipo rivestimento:	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio/video Building Kit:	Si
Sistema audio Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 1:	Si
Sistema Vip:	Si
Sistema kit audio/video:	Si

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W):	60
------------------------------	----