


IT MANUALE TECNICO	EN TECHNICAL MANUAL	FR MANUEL TECHNIQUE	NL TECHNISCHE HANDLEIDING	DE TECHNISCHES HANDBUCH
ES MANUAL TÉCNICO	PT MANUAL TÉCNICO	RU ТЕХНИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ	TR TEKNİK KILAVUZU	PL INSTRUKCJA TECHNICZNA

Integrazione manuale tecnico Art. 4899
 Addition technical manual Art. 4899
 Intégration manuel technique Art. 4899
 Aanvulling technische handleiding Art. 4899
 Ergänzung zum technischen Handbuch Art. 4899
 Integración del manual técnico Art. 4899
 Integração manual técnico Art. 4899
 Дополнение к техническому руководству арт. 4899
 Art.4899 teknik kılavuz entegrasyonu
 Uzupełnienie sterowania ręcznego przez technika Art.4899

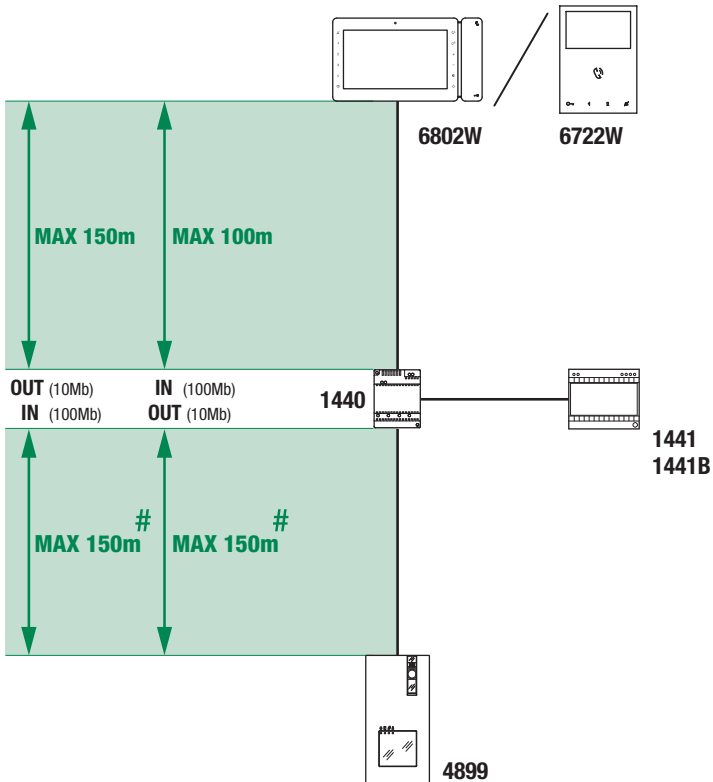

- IT #** Distanze valide solo se l'Art.4899 è alimentato tramite Art. 1441/ 1441B come mostrato in figura.
Se l'Art.4899 è alimentato direttamente da altri Switch POE, la distanza massima si riduce a 100m.
- EN #** Distances valid only if Art.4899 is powered directly from Art. 1441/ 1441B as shown in the figure.
If Art.4899 is powered directly from other PoE switches, the maximum distance is reduced to 100m.
- FR #** Distances valables uniquement si l'Art.4899 est alimenté par l'Art. 1441/ 1441B comme indiqué sur la figure. **Si l'Art.4899 est alimenté directement par d'autres Switch POE, la distance maximum se réduit à 100 m.**
- NL #** De afstanden gelden alleen als art. 4899 gevoed wordt door art. 1441/ 1441B zoals in de afbeelding wordt getoond. **Als art. 4899 direct wordt gevoed door andere PoE-schakelaars, is de maximum afstand beperkt tot 100m.**
- DE #** Die Entfernungen sind nur gültig, wenn der Art. 4899 laut Abbildung über Art. 1441/ 1441B gespeist wird. **Erfolgt die Stromversorgung des Art. 4899 direkt über andere POE-Schalter, reduziert sich die maximale Entfernung auf 100 m.**
- ES #** Distancias válidas solo si el art. 4899 está alimentado mediante el art. 1441/ 1441B como se ilustra en la figura. **Si el art.4899 está alimentado directamente por otros conmutadores POE, la distancia máxima se reduce a 100 m.**
- PT #** Distâncias válidas apenas se o art. 4899 for alimentado através do art. 1441/1441B, como apresentado na figura.
Se o art. 4899 for alimentado directamente por outros switches PoE, a distância máxima reduz-se a 100 m.
- RU #** Данные расстояния действуют только в том случае, когда арт. 4899 получает питание через арт. 1441/1441B, как показано на рисунке.
Если питание на арт. 4899 подается напрямую через другие PoE-коммутаторы, то максимальное расстояние сокращается до 100 м.
- TR #** Mesafeler sadece ürün no. 4899 şeklinde gösterildiği gibi Ürün no. 1441 / 1441B üzerinden çalışıyorsa geçerlidir. **Eğer ürün no. 4899 doğrudan başka bir POE sivici üzerinden çalıştırılıyorsa, maksimum mesafe 100 metredir.**
- PL #** Odległości ważne tylko wtedy, gdy Art. 4899 jest zasilany przez Art. 1441 / 1441B, jak pokazano na rysunku. **Jeżeli Art. 4899 jest zasilany bezpośrednio przez inne Przełączniki POE, odległość maksymalna zostaje zmniejszona do 100 m.**

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



8 023903 351590

1ª edizione 05/2017
cod. 2G40001962