




- IT Schema base per kit monofamiliari Art. 8171IP-8171IPL. Messa in funzione/verifica tensioni di impianto a riposo.
- EN Basic diagram for single-family kit Art. 8171IP-8171IPL. Switching on/voltage check with system in standby.
- FR Schéma base pour kit un usager Art. 8171IP-8171IPL. Mise en service/vérification tensions d'installation au repos.
- NL Basisschema voor kits voor eengezinswoningen art. 8171IP-8171IPL. Inwerkingstelling/spanningscontrole van een systeem in de ruststand.
- DE Grundanschlussplan für Einfamiliensets Art. 8171IP-8171IPL. Inbetriebnahme/Spannungsprüfung an der Anlage in Standby.
- ES Esquema básico para kits unifamiliares art. 8171IP-8171IPL. Puesta en funcionamiento / comprobación de las tensiones con la instalación en reposo.
- PT Esquema básico para kits monofamiliares art. 8171IP-8171IPL. Colocação em funcionamento/controlo das tensões da instalação em pausa.

6101/C+  
6114KC

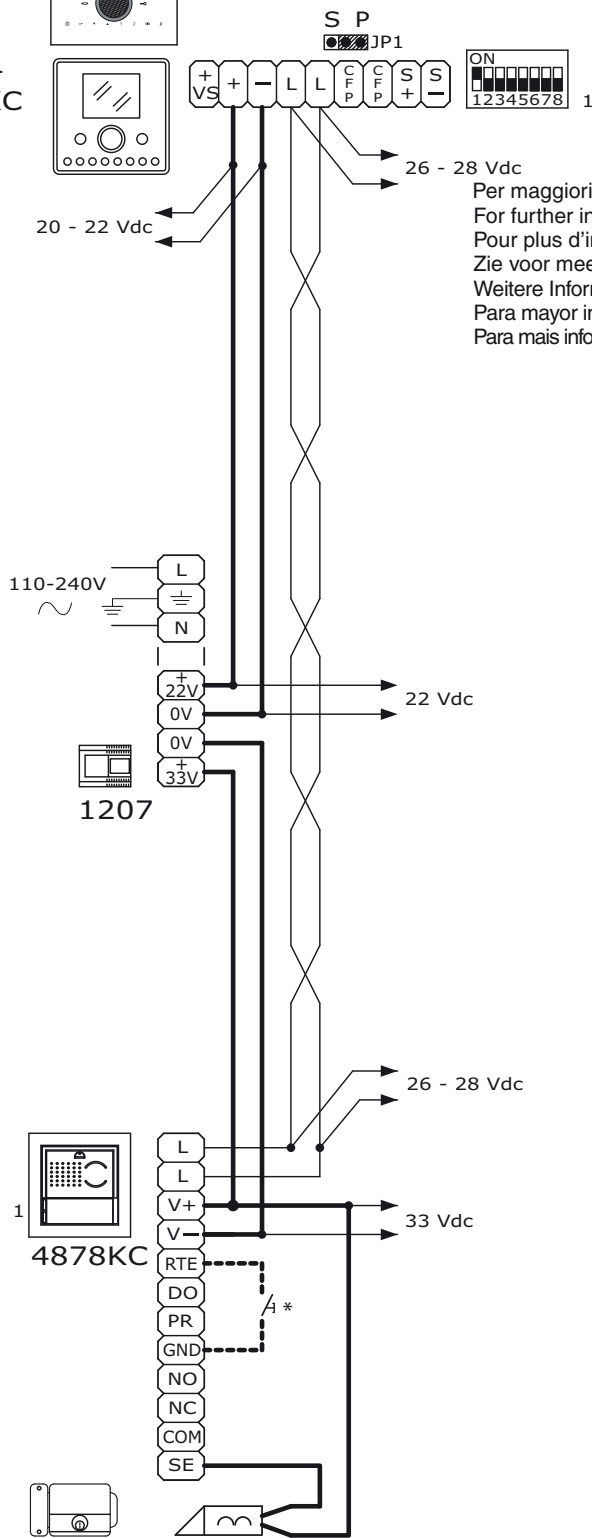


6101+  
6114KC



Per maggiori informazioni sulle distanze vedi MT Art. 8171IP-8171IPL pag. 9  
 For further information on distances, see TM Art. 8171IP-8171IPL page 23  
 Pour plus d'informations sur les distances, voir MT Art. 8171IP-8171IPL pages 37  
 Zie voor meer informatie over de afstanden TH art. 8171IP-8171IPL blz. 51  
 Weitere Informationen zu den Abständen finden Sie TH Art. 8171IP-8171IPL auf S. 65  
 Para mayor información sobre las distancias, véanse MT Art. 8171IP-8171IPL Pág. 79  
 Para mais informações sobre as distâncias, consultar MT art. 8171IP-8171IPL as página 93

	A MAX	B MAX	C MAX
Comelit Art. 4576-4578 0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8 mm AWG 20)		25 m (85 feet)	200 m (655 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm <sup>2</sup> (Ø 0,5 mm AWG 24)			190 m (625 feet)
0,28 mm <sup>2</sup> (Ø 0,6 mm AWG 23)	5 m (15 feet)		190 m (625 feet)
0,5 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8 mm AWG 20)	25 m (85 feet)	25 m (85 feet)	190 m (625 feet)
1 mm <sup>2</sup> (Ø 1,2 mm AWG 17)	50 m (165 feet)	50 m (165 feet)	190 m (625 feet)
1 mm <sup>2</sup> (Ø 1,2 mm AWG 17)	50 m (165 feet)	50 m (165 feet)	120 m (395 feet)
1,5 mm <sup>2</sup> (Ø 1,4 mm AWG 15)	75 m (245 feet)	100 m (330 feet)	190 m (625 feet)
2,5 mm <sup>2</sup> (Ø 1,8 mm AWG 13)	100 m (330 feet)	150 m (495 feet)	190 m (625 feet)

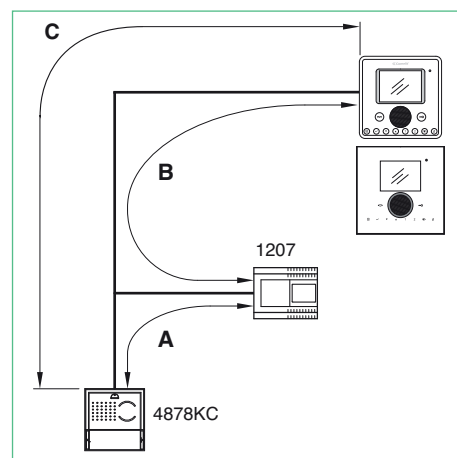

- \*Pulsante comando apriporta locale
- \*Local door-opener button
- \*Bouton commande ouvre-porte local
- \*Bedieningsknop lokale deuropener
- \*Lokale Türöffnertaste
- \*Pulsador abrepuertas local
- \*Botão de comando abertura da porta local