




1207

**ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VCA**

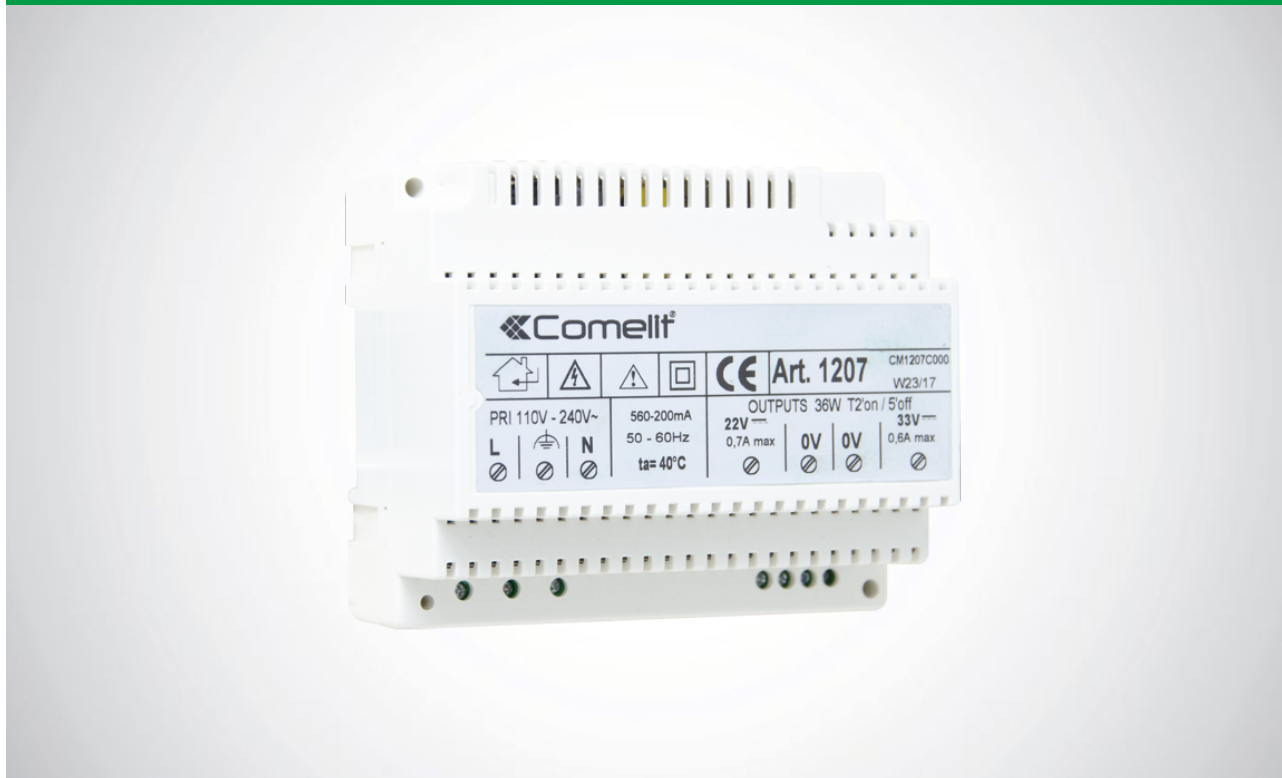

Alimentatore dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Prevede 2 distinte uscite in continua: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Tensione di ingresso di 120÷230VAC, doppia tensione di uscita di 22 e 33VDC. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).



**1207**

## ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VCA

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione (VAC):	120÷230
Tensione di alimentazione in uscita (VDC):	22÷33
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	6

### DATI GENERALI

Altezza (mm):	62
Larghezza (mm):	106
Profondità (mm):	89
Tipo rivestimento:	Plastico
Colore:	
Temperatura di funzionamento (°C):	5 ÷ 40

### COMPATIBILITÀ

Sistema kit audio/video:	Si
--------------------------	----